

		Предприятие ООО "СПК-Вятка" сайт: www.spk-vyatka.ru 613040 г. Кирово-Чепецк, Кировская обл., пр.Мира , д.18, офис 18 т/ф 8-83361-4-11-11, +7-912-700-34-87 E-mail: zakaz@spk-vyatka.ru		
		Клапаны запорные седельные пневмоуправляемые ИУБП-Е(-К)-493216.001 Ду 50 Ру6, ИУБП-М-00.1960.0480 Ду 80 Ру6, клапаны запорно-регулирующие КР-ЭП Ду 50 Ру6		
Предназначены для дистанционного управления потоками пищевых продуктов и моющих растворов на предприятиях пищевой промышленности (в том числе молочные, масложировые производства)				
ПРАЙС-ЛИСТ с 9 января 2019г.		Цена с НДС 20%		
№	Наименование, тип клапана	Исполнение клапана	Ду50	
			S-S под приварку	M-M муфтовый
1	Клапан ИУБП-Е(-К)-493216.001 Ду50 Ру6 - запорный седельный пневмоуправляемый с сальниковым узлом новой конструкции СУ-Н, муфтовый или приварной, с компактным пружинным самовозвратным пневмоприводом, НО или НЗ. Все детали проточной части: корпуса, шток-катушка-шайба-болт затвора, сальниковый узел, конические штуцера и т.п. из ст. 12Х18Н10Т, AISI304. Уплотнения проточной части из резин ИР-171, EPDM для сред жирностью <3,8%. Подключение воздуха через быстросъемный фитинг 8(опция 6)мм, на соединение с атмосферой установлен фильтр из пористой бронзы. Сигнализатор крайних положений по умолчанию устанавливается с микровыключателями МП и крышкой из прочного полипропилена. Позволяет установить датчик ВБИ М12 1шт. Можно заказать с комплектом сигнализатора для установки датчиков ВБИ М8х35 2шт. Давление среды Ру-6кгс/см2. Давление управляющего воздуха 5,5-6кгс/см2. Температура: среды от +2 до +100°С, пар до 140°С, моющие растворы до 80°С.	-00, -06	26452.80	31099.20
2		-01, -02, -07, -08	25585.20	29302.80
3		-03, -09	24594.00	27381.60
4		-04, -10	20133.60	22921.20
5		-05, -11	19266.00	21124.80
6		-20, -24, -30, -34	26452.80	30169.20
7		-21, -22, -31, -32, -25, -26, -35, -36	25585.20	28372.80
8		-23, -27, -33, -37	24594.00	26452.80
9		-14...17	Договор.	Договор.
10	Клапан ИУБП-Е2(-С,-П)493216.001 Ду50 Ру6 , имеет два независимых привода, верхний В/НЗ(НО) и нижний Н/НЗ(НО), двухседельный, три корпуса	-40	45162.00	50737.20
11		-41, -42	44294.40	48940.80
12		-43, -44	43426.80	47144.40
13		-45	42559.20	45348.00
14	Клапан ИУБП-Е(-К)-(-С,-П)493216.001 Ду50 Ру6 шток 14Х17Н2 , шток затвора клапана из стали 14Х17Н2 как в клапанах серий ИУБП, ИУБП-М	-04, -10,-05,-11	к базовой цене -496.00	
15	Клапан ИУБП-К-Ф-493216.001 Ду50 Ру6 , уплотнения проточной части из фторопласта, для неабразивных сред, сальниковый узел старой конструкции из ст.14Х17Н2.	все исполнения	к базовой цене +2621.00	
16	Клапан ИУБП-Е(-К)-С-493216.001 Ду50 Ру6 , уплотнения проточной части из силикона; и ИУБП-Е(-К)-П-493216.001 Ду50 Ру6 , уплотнения проточной части из пентасила (среды жирностью >3,8%).	все исполнения	к базовой цене +1476.00	
17	Клапан ИУБП-Е(-К)-493216.001 Ду50 Ру6 без сигнализатора , со шпилькой указания положения и возможность установки датчика ВБИ М12х60 1шт.	все исполнения	к базовой цене -527.00 для Е2 -1054,00	
18	Клапан ИУБП-Е(-К)-493216.001 Ду50 Ру6 с комплектом под ВБИ , для установки двух датчиков ВБИ М8х35. Датчики в комплект не входят.	все исполнения	к базовой цене -310.00 для Е2 -620,00	
19	Клапан запорно-регулирующий КР-ЭП-Е Ду50 Ру6 на базе клапана ИУБП-Е, НЗ или НО, с позиционером ЭПП-1 вх. сигнал 4-20 мА. Назначение: плавное регулирование расхода пищевых продуктов и других сред от сигнала контроллера	-04, -10	48196.80	50984.40
20		-05, -11	47330.40	49188.00
Наименование, тип клапана		Ду80		
21	Клапан запорный седельный ИУБП-М-00.1960.0480 Ду80 Ру6 муфтовые с пружинным самовозвратным пневмоприводом, НО и НЗ, сальниковый узел с втулкой, уплотнение штока манжетой и кольцом), муфтовый. Сигнализатор крайних положений с крышкой из прочного полипропилена. По умолчанию установлены микровыключатели МП. Можно заказать комплект сигнализатора для установки датчиков ВБИ М8х35 или М12х65мм. Материалы деталей проточной части: корпуса, шток-катушка-шайба-болт затвора, сальниковый узел с втулкой для манжеты, гайки и конические штуцера муфты из нерж. сталей 12Х18Н10Т, AISI 304, 14Х17Н2. Уплотнения проточной части: резина ИР-171, EPDM для сред жирностью <3,8%. Подключение воздуха через быстросъемный фитинг 8 (опция 6)мм. Давление среды Ру-6кгс/см2. Давление управляющего воздуха 5,5-6кгс/см2. Температура: среды от +2 до +100°С, пар до 140°С, моющие растворы до 80°С	-00,-06	нет	39462.00
22		-01, -02, -07, -08		37789.20
23		-03, -09		36178.80
24		-04, -10		34320.00
25		-05, -11		32647.20
26		-20, -24, -30, -34		36736.80
27		-21,-22, -31, -32, -25, -26, -35, -36		35125.20
28		-23, -27, -33, -37		34506.00
29		-12,-14...16,-18,-19		Договор.
30		Клапан запорный ИУБП-М-Ф-00.1960.0480 Ду80 , уплотнения проточной части из фторопласта (для неабразивных сред).		все исполнения
31	Клапан запорный ИУБП-М-С-00.1960.0480 Ду80 , уплотнения проточной части из силикона.	все исполнения	к базовой цене +2952.00	
Приборы для подготовки воздуха и управления клапанами				
№	Наименование	Цена с НДС		
35	Пневмораспределитель ПР-Э 3/2,5 -1112 (U=24В); ПР-Э 3/2,5-1126 (U~220В) УХЛ4 IP54 ВР К1/8"	120.00		

Примечание:

1. Сокращённое обозначение клапана по типу присоединения к трубопроводу (Ду50 - 53х1,5; Ду80 - 84х2): S-S - приварное, M-M - муфтовое.
2. Сокращение: НЗ - нормально закрытый клапан (без подачи воздуха затвор внизу, нижний патрубок закрыт, фитинг подачи воздуха внизу); НО - нормально открытый клапан (затвор сверху, нижний патрубок открыт, фитинг сверху).
3. Ремкомплекты, уплотнения, детали клапанов можно заказать в необходимом ассортименте (см. прайс-лист "Ремкомплекты и детали клапанов ИУБП" на сайте www.spk-vyatka.ru) .
4. С конструкцией клапана можно ознакомиться на сайте www.spk-vyatka.ru в разделе "Паспорт ИУБП".
5. В цену клапанов входит упаковка в тару (ящик, коробка) и доставка до терминала ТК Деловые Линии.




Исполнения клапанов ИУБП-Е(-К).493216.001 Ду50 ИУБП-М.00.1960.0480 Ду80


<http://spk-vyatka.ru/>

E-mail: zakaz@spk-vyatka.ru


1. Основные исполнения

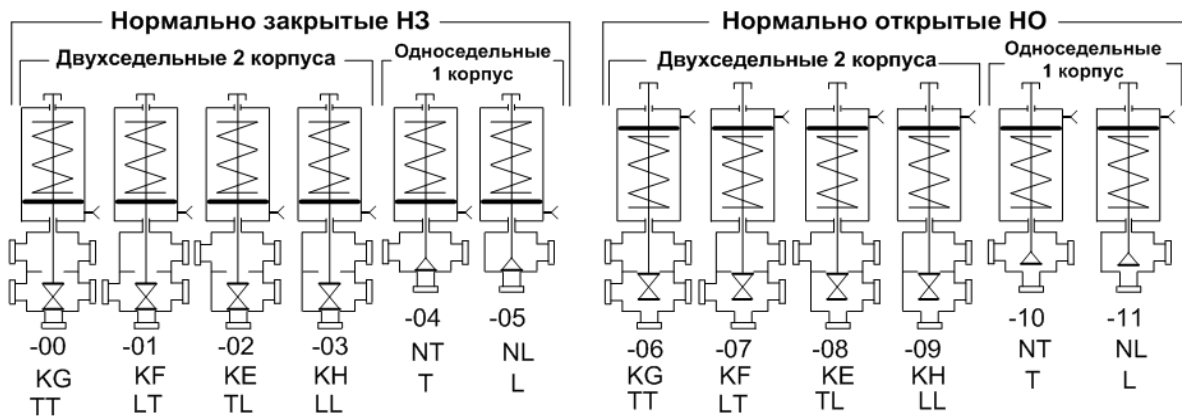


2. Односедельные 2 корпуса

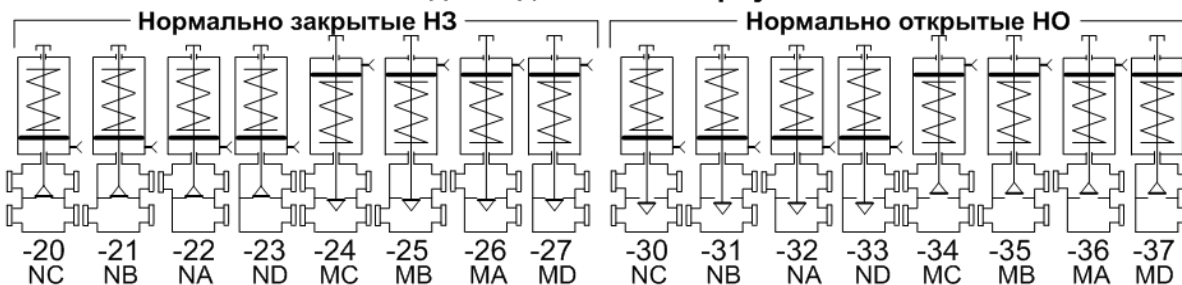

3. Двухседельные 3 корпуса 2 привода (серия ИУБП-Е2)

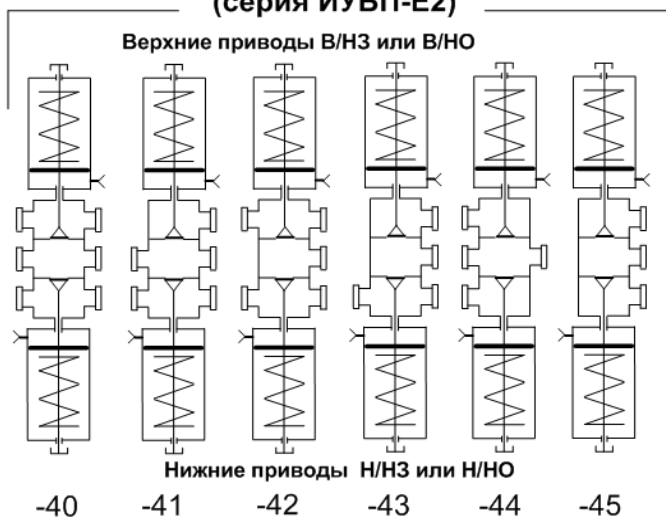

4. Односедельные донные

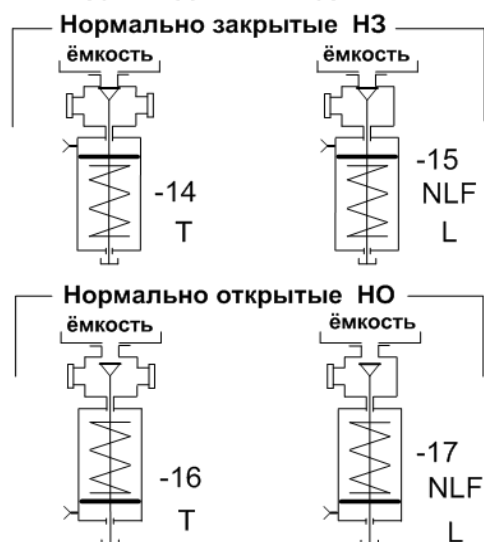

1. Под схематичными изображениями клапанов указаны номера исполнений и их аналоги.
2. Клапаны приварного присоединения имеют те же исполнения с добавлением символа "S".
3. Обозначение клапана при заказе: наименование, материал уплотнений, диаметр фитинга, модель, исполнение, тип присоединения, Ду, Ру. Например: клапан ИУБП-Е уплотнения силикон, фитинг 6мм, исп.-05, приварной, Ду50, Ру6: **Клапан ИУБП-Е-С-6-493216.001-05-S Ду50 Ру6**.
Для клапана серии ИУБП-Е2 дополнительно указывать положение и тип действия приводов, например: клапан ИУБП-Е2, уплотнения резина, фитинг 8мм, исполнение -41, муфтовый, верхний привод НЗ, нижний привод НО, Ду50, Ру6: **Клапан ИУБП-Е2.493216.001-41-В/НЗ-Н/НО Ду50 Ру6**.