



Предприятие ООО "СПК-Вятка" сайт: www.spk-vyatka.ru
 613040 г. Кирово-Чепецк, Кировская обл., пр.Мира , д.18, офис 18
 т/ф. 8-83361-4-11-11, +7-912-700-34-87 E-mail: zakaz@spk-vyatka.ru

Ремкомплекты, детали, уплотнения для клапанов седельных пневмоуправляемых
 ИУБП(-М,-К,-Е,-S,-ПС).493216.001 Ду32, Ду50 и ИУБП-М.00.1960.0480 Ду80

ПРАЙС-ЛИСТ с 1 января 2025г.


Поз. на рис.	Наименование уплотнения, детали, ремкомплекта, применяемость	Тип клапана	Материал уплотнений	Цена с НДС 20%, руб. за шт., комплект		
				Ду32	Ду50	Ду80
16	Кольцо шайбы затвора ИУБП-Ф	-М,-К,-Е	фторопласт	-	115.20	115.20
14/1	Кольцо СУ и шайбы затвора ИУБП	-М,-К,-Е,-S	резина ИР171, EPDM	-	49.20	49.20
14/2	Кольцо СУ и шайбы затвора ИУБП-С	-М,-К,-Е,-S	силикон	-	98.40	98.40
12	Кольцо штока привода ИУБП-50(-80)	-М,-К,-Е,-S	резина МБС, NBR	-	26.40	38.40
13	Кольцо поршня привода ИУБП-50(-80)	-М,-К,-Е,-S	резина МБС, NBR	-	51.60	136.80
5	Кольцо фланца привода ИУБП-50	-К,-Е,-S	резина МБС, NBR	-	51.60	-
32	Кольцо крышки сигнализатора ИУБП	-М,-К,-Е,-S	резина МБС, NBR	14.40	14.40	14.40
24/1	Прокладка муфты трубопровода ИУБП-50(80)	-М,-К	резина ИР171, EPDM	-	72.00	108.00
24/2	Прокладка муфты трубопровода ИУБП--50(80)-С	-М,-К	силикон	-	144.00	216.00
24/3	Прокладка муфты трубопровода ИУБП-Ф-50(80)	-М,-К,-Е	фторопласт	-	302.40	423.60
24/4	Прокладка муфты трубопровода ИУБП-Е-50	-Е,-S	резина ИР171, EPDM	-	72.00	-
24/5	Прокладка муфты трубопровода ИУБП-Е-50-С	-Е,-S	силикон	-	144.00	-
24/6	Прокладка муфты трубопровода ИУБП-Е-50-Ф	-Е	фторопласт Ф-4	-	302.40	-
15/1	Прокладка корпуса ИУБП-50(-80)	-М,-К,-Е,-S	резина ИР171, EPDM	-	93.60	158.40
15/2	Прокладка корпуса ИУБП-50(-80)-С	-М,-К,-Е,-S	силикон	-	187.20	316.80
15/3	Прокладка корпуса ИУБП-50(-80)-Ф	-М,-К,-Е	фторопласт	-	216.00	499.20
8/1	Уплотнение затвора ИУБП-32, (-50, -80)	-М,-К,-Е,-S	резина ИР171, EPDM	132.00	158.40	237.60
8/2	Уплотнение затвора ИУБП--50(80)-С	-М,-К,-Е,-S	силикон	-	316.80	475.20
8/3	Уплотнение затвора ИУБП--50(80)-Ф	-М,-К,-Е	фторопласт	-	331.20	532.80
51	Кольцо пылезащитное ИУБП	-М,-S	резина NBR	-	14.40	14.40
50/1	Манжета штока ИУБП	-М	резина EPDM, нж.ст.	-	468.00	468.00
50/2	Манжета штока ИУБП-С	-М	силикон, нерж. сталь	-	828.00	828.00
35	Манжета штока ИУБП-Ф комплект шевронных колец 4шт. (-М,-К,-Е)	-М,-К,-Е	фторопласт Ф-4	-	504.00	504.00
52/1	Ремкомплект ИУБП--50(80) (-М)	п14/1-4шт, п12-2шт, п13-2шт, п24/1-4шт, п15/1-2шт, п8/1-2шт, п51-1шт, п50/1-1шт		-	1626.00	2253.60
52/2	Ремкомплект ИУБП--50(80)-С (-М)	п14/2-4шт, п12-2шт, п13-2шт, п24/2-4шт, п15/2-2шт, п8/2-2шт, п51-1шт, п50/2-1шт		-	2973.60	4033.20
52/3	Ремкомплект ИУБП--50(80)-Ф (-М)	п16-1шт, п12-2шт, п13-2шт, п24/3-4шт, п15/3-2шт, п8/3-2шт, п51-1шт, п35-1шт		-	3240.00	4742.40
52/4	Ремкомплект ИУБП-К-50 (-К)	п14/1-4шт, п12-2шт, п13-1шт, п5-1шт, п24/1-4шт, п15/1-2шт, п8/1-2шт		-	1143.60	-
52/5	Ремкомплект ИУБП-К-50-S (-К)	п14/1-4шт, п12-2шт, п13-1шт, п5-1шт, п15/1-2шт, п8/1-2шт		-	855.60	-
52/6	Ремкомплект ИУБП-К-50-С (-К)	п14/2-4шт, п12-2шт, п13-1шт, п5-1шт, п24/2-4шт, п15/2-2шт, п8/2-2шт		-	2131.20	-
52/7	Ремкомплект ИУБП-Е-50 (-Е)	п14/1-4шт, п12-2шт, п13-1шт, п5-1шт, п24/1-4шт, п15/1-2шт, п8/1-2шт		-	1143.60	-
52/8	Ремкомплект ИУБП-Е-50-S (-Е)	п14/1-4шт, п12-2шт, п13-1шт, п5-1шт, п15/1-2шт, п8/1-2шт		-	855.60	-
52/9	Ремкомплект ИУБП-Е-50-С (-Е)	п14/2-4шт, п12-2шт, п13-1шт, п5-1шт, п24/2-4шт, п15/2-2шт, п8/2-2шт		-	2131.20	-
52/10	Ремкомплект ИУБП-S-50 (-S)	п14/1-4шт, п12-2шт, п13-1шт, п5-1шт, п24/1-4шт, п15/1-4шт, п8/1-2шт		-	1330.80	-
52/11	Ремкомплект ИУБП-S-50-S (-S)	п14/1-4шт, п12-2шт, п13-1шт, п5-1шт, п15/1-4шт, п8/1-2шт		-	1042.80	-
52/12	Ремкомплект ИУБП-S-50-С (-S)	п14/2-4шт, п12-2шт, п13-1шт, п5-1шт, п24/2-4шт, п15/2-4шт, п8/2-2шт		-	2505.60	-
52/13	Ремкомплект ИУБП-ПСК(-ПС)-50-S	Для клапана ИУБП-ПСК(-ПС)		-	1245.60	-

Детали клапанов ИУБП-М,-К,-Е,-S 493216.001 Ду50

Поз.	Наименование детали, обозначение, исполнение, применяемость	Материал детали	S-S	M-M
1	Привод ИУБП-Е-50-8(-6)-НЗ (-НО) с фитингом 8 (6)мм и глушителем. НЕ совместим с клапанами ИУБП-М, -К	-Е	AISI 430, AISI 304, 20X13,	15552,00
1	Привод ИУБП-S-50-8(-6)-НЗ (-НО) с фитингом 8 (6)мм и глушителем. НЕ совместим с клапанами ИУБП-М, -К	-S	AISI 430, AISI 304, 20X13,	15552,00
2,3	Корпус ИУБП-Е-02-50 (верхний), -20-50 (нижний)	-Е	AISI 304, 12X18H10T	6408.00
2,3	Корпус ИУБП-Е-03-50 (верхний), -22-50 (нижний)	-Е		9633.60
3	Корпус ИУБП-Е-04-50 (нижний)	-Е		5659.20
3	Корпус ИУБП-Е-05-50 (нижний)	-Е		7286.40
3	Корпус ИУБП-S-03-50 (один боковой штуцер)	-S		6408.00
3	Корпус ИУБП-S-02-50 (два боковых штуцера)	-S		11260.80
6	Фитинг цанговый ИУБП-8 (-6) ВР-М12х1,25 под трубку 8(6)мм (-	-М	Латунь	5659.20
6	Фитинг цанговый ИУБП-8 (-6) НР-Г1/8" под трубку 8(6)мм (-К,-	-К,-Е,-S	Латунь	8899.20
7	Пружина привода ИУБП-М-50 размеры: Ду50 8х66х135мм	-М	60С2А покрытие Ц9хр	7286.40
7	Пружина привода ИУБП-Е-50 привода размер 8х66х99мм	-К,-Е,-S	60С2А покрытие Ц9хр	6408.00
11	Кольцо стопорное привода -50	-М,-К,-Е,-S	Проволока д2мм нерж.	5659.20
18	Хомут стяжки корпусов ИУБП-50 комплект из 2шт. без крепежа	-М,-К,-Е	AISI 430	7286.40
20,21	Стопор с шайбой фиксации ИУБП штока затвора и привода компл.	-М,-К,-Е,-S	AISI 430, полиацетал	6408.00
28	Сальниковый узел СУ-Н-50. Не используется нажимная гайка и манжета. Стоимость без уплотнительных колец	-М,-К,-Е	AISI 304, 12X18H10T	194.40
46	Сальниковый узел СУ-Ф-50 с нажимной втулкой для установки шевронных колец из фторопласта п.35; Поставляется без уплотнений.	-М,-К,-Е	AISI 304, 12X18H10T	237.60
28	Сальниковый узел СУ-НК-50 (-S). Не используется нажимная гайка и манжета. Стоимость без уплотнительных колец	-S	AISI 304, 12X18H10T	1152.00
29	Шток затвора ИУБП-К-03-50 L=217мм	-М,-К	AISI 304, 12X18H10T	1152.00
29	Шток затвора ИУБП-К-05-50 L=127мм	-М,-К	AISI 304, 12X18H10T	216.00
29	Шток затвора ИУБП-К-05-50-14X17H2 L=127мм	-М,-К	14X17H2	792.00
29	Шток затвора ИУБП-К-20-50 L=136мм	-М,-К	AISI 304, 12X18H10T	590.40
29	Шток затвора ИУБП-К-24-50 L=168мм	-М,-К	AISI 304, 12X18H10T	3657.60
29	Шток затвора ИУБП-Е-03-50 L=202мм	-Е	AISI 304, 12X18H10T	5155.20
29	Шток затвора ИУБП-Е-05-50 L=112мм	-Е	AISI 304, 12X18H10T	3657.60
29	Шток затвора ИУБП-Е-20-50 L=121мм	-Е	AISI 304, 12X18H10T	2376.00
29	Шток затвора ИУБП-Е-24-50 L=153мм	-Е	AISI 304, 12X18H10T	2376.00
29	Шток затвора ИУБП-S-03-50 L=187мм	-S	AISI 304, 12X18H10T	2376.00
29	Шток затвора ИУБП-S-05-50 L=109мм	-S	AISI 304, 12X18H10T	2376.00
25	Шайба затвора ИУБП-50 конусная или комплект из 2-х шайб	-М,-К,-Е,-S	AISI 304, 12X18H10T	2376.00
17	Болт затвора ИУБП	-М,-К,-Е,-S	A2, AISI 304, 12X18H10T	547.20
45	Катушка затвора ИУБП-50	-М,-К,-Е	AISI 304, 12X18H10T	194.40
45	Катушка затвора ИУБП-S-50	-S	AISI 304, 12X18H10T	1396.80
10,19 20,21 26,27 30,31 33,38 39-43	Комплект сигнализатора ИУБП-М-50-МП для клапанов ИУБП-М в составе: крышка, скоба с конечными выключателями МП (подключены к клеммнику), шпилька с шайбой для срабатывания МП, стопор с шайбой, крепеж. Возможна установка ВБИ М12х65 1шт. в отверстие крышки снаружи вместо шпильки. (-М)		AISI 430, A2, пластик	1396.80
10,20 21,31 33,38	Комплект сигнализатора ИУБП-М-50-ВБИ для клапанов ИУБП-М в составе: крышка, скоба под установку датчиков ВБИ М8х35 2шт. или датчика ВБИ-М12х65 1шт. в отверстие крышки снаружи вместо шпильки, , шпилька с шайбой для срабатывания ББИ, стопор с шайбой, крепеж. Датчики в комплект не входят. (-М)		AISI 430, A2, пластик	2592.00
10,19 20,21 26,27 30,31 33,38 39-43	Комплект сигнализатора ИУБП-Е-50-МП для клапанов ИУБП-К,-Е,-S в составе: крышка, скоба с конечными выключателями МП (подключены к клеммнику), шпилька с шайбой для срабатывания МП, стопор с шайбой, крепеж. Возможна установка ВБИ-М12 1шт. в отверстие крышки снаружи вместо шпильки. (-Е)		AISI 430, A2, пластик	2044.80
10,20 21,31 33,38	Комплект сигнализатора ИУБП-Е-50-ВБИ для клапанов ИУБП-К,-Е,-S в составе: крышка, скоба под установку датчиков ВБИ М8х35 2шт., шпилька с шайбой для срабатывания ББИ, стопор с шайбой, крепеж. Датчики в комплект не входят.		AISI 430, A2, пластик	2592.00
	Выключатель индукционный ВБИ-М12-65-У2131.Л для установки на крышку 19 взамен шпильки п.10; размер М12х65мм, 2-х пров.схема, светодиод, кабель 2м, производство Сенсор http://sensor-com.ru Екатеринбург.		-	1512.00
27	Микровыключатель МП сигнализатора с крепежом (-М, -К,-Е)		пластина AISI 430, крепеж А2	174.00

Клапан ИУБП-Е.493216.001 Ду50

Клапан изображён
схематично

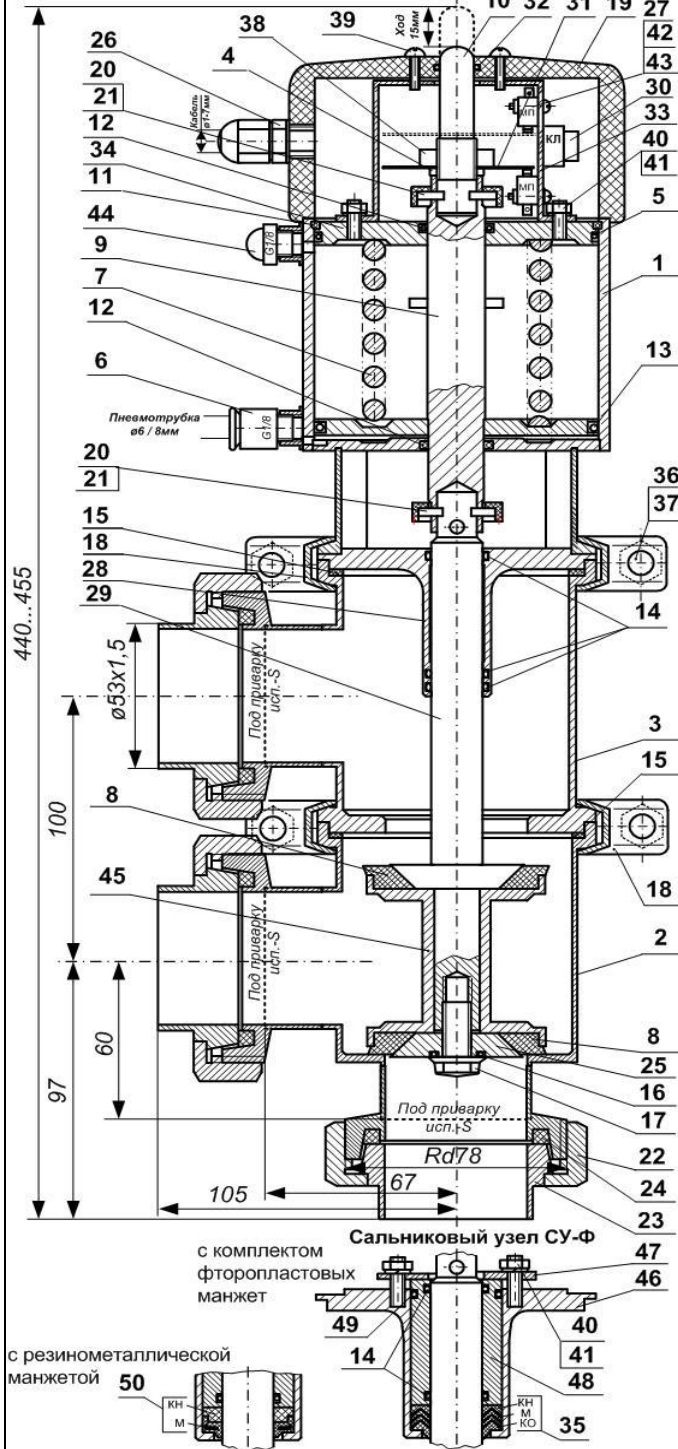

- 1 - корпус привода
- 2 - корпус -05-50
- 3 - корпус -03-50
- 4 - кольцо сигнализатора
- 5 - кольцо фланца привода
- 6 - фитинг цапговый для трубки 6 / 8мм
- 7 - пружина привода
- 8 - уплотнение затвора
- 9 - шток с поршнем привода
- 10 - шпилька сигнализатора
- 11 - стопорное кольцо привода
- 12 - кольцо штока привода
- 13 - кольцо поршня привода
- 14 - кольцо сальникового узла
- 15 - прокладка корпуса
- 16 - кольцо шайбы затвора
- 17 - болт затвора
- 18 - хомут стяжки корпусов
- 19 - крышка сигнализатора
- 20 - шайба фиксации стопора
- 21 - стопор штока затвора/привода
- 22 - гайка муфты
- 23 - штуцер конический муфты
- 24 - прокладка муфты
- 25 - шайба затвора
- 26 - кабельный ввод сигнализатора
- 27 - выключатель конечный
- 28 - сальниковый узел СУ-Н
- 29 - шток затвора
- 30 - клеммник сигнализатора
- 31 - шайба сигнализатора
- 32 - кольцо крышки сигнализатора
- 33 - скоба сигнализатора
- 34 - фланец привода верхний
- 35 - манжеты фторопластовые: кольцо нажимное, манжеты, кольцо опорное
- 36 - болт хомута
- 37 - гайка хомута
- 38 - гайка сигнализатора
- 39 - винт крышки сигнализатора
- 40 - шайба скобы сигнализатора
- 41 - гайка скобы сигнализатора
- 42 - винт конечного выключателя
- 43 - пластина конечного выключателя
- 44 - фильтр воздуха
- 45 - катушка затвора ИУБП-03-50
- 46 - сальниковый узел СУ-Ф
- 47 - фланец нажимной
- 48 - втулка нажимная
- 49 - кольцо втулки
- 50 - манжета резинометаллическая и кольцо нажимное

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Сроки поставки деталей, уплотнений и ремкомплектов от 20 рабочих дней.

2. Обозначение детали клапана при заказе:
наименование – исполнение – условный проход.
Например: **манжета ИУБП, ремкомплект ИУБП-К-50, шток затвора ИУБП-05-50, корпус ИУБП-02-50.**

3. Детали и уплотнения клапанов можно заказать в необходимом ассортименте от 1 шт.

4. Выбор материала уплотнений клапана осуществляется заказчиком на основании рекомендаций проектировщиков, технологов. Наши рекомендации по применению материалов на средах: **резина ИР171, EPDM** - нежирные среды жирн. <3,8%; **силикон** - кислые среды, **пентасил** жирные среды жирн. >3,8%.

5. В клапанах ИУБП-Е, -К установлен сальниковый узел новой конструкции СУ-Н п.28 с тремя кольцами п.14. В клапане ИУБП-М устанавливался сальниковый узел старой конструкции с манжетой

6. Присоединение клапана к трубопроводу:
М-М - муфтовое,
S-S - под приварку.